


1.61

BSM-Beugels

ééenschroefsbeugel

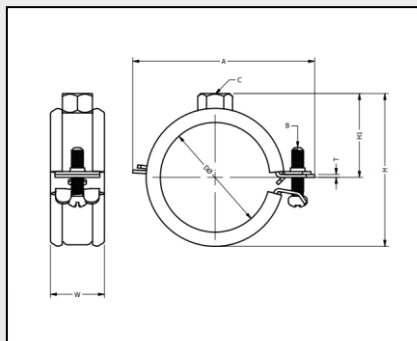

Toelichting

Toepassing

- voor klemmende bevestiging van stalen, gietijzeren, koperen en kunststof neerlagen leidingen
- kan zowel horizontaal als verticaal toegepast worden

Technische eigenschappen

- vervaardigd uit staal 1.0332 elektrolytisch verzinkt
- geprofileerde uitvoering
- aansluitmoer M8
- sluitschroef M5 cilinderkop met kruis (DIN7985), elektrolytisch verzinkt
- snelsluiting
- EPDM-rubberinlage bestand tegen temperaturen van -40 °C tot +120 °C

Technische Specificaties

Artikel-nummer	Buismaat Inch	DN	Buismaat DØ(mm)	Bandmaat WxT	Aansluit- moer C	Schroef B	Veilige belasting N	A (mm)	H (mm)	H1 (mm)	Bestel- eenheid
BSM13-15	1/4"	8	13-15	20x1.2	M8	M5x15	500 N	46	28	17.50	200
BSM15-19	3/8"	10	15-19	20x1.2	M8	M5x15	500 N	47	32.5	20	200
BSM20-25	1/2"	15	20-25	20x1.2	M8	M5x20	500 N	52	35	21	200
BSM26-30	3/4"	20	26-30	20x1.2	M8	M5x25	500 N	59	39	23.5	200
BSM32-36	1 "	25	32-36	20x1.2	M8	M5x25	500 N	64	47	27	200
BSM38-43	1 1/4 "	32	38-43	20x1.2	M8	M5x25	500 N	72	56	32	100
BSM47-51	1 1/2 "	40	47-51	20x1.2	M8	M5x25	500 N	79	61	35	100
BSM53-58			53-58	20x1.2	M8	M5x25	500 N	88	67	38	100
BSM60-64	2 "	50	60-64	20x1.2	M8	M5x25	500 N	92	71.50	41	100